



Metrotile Bond



Metrotile[®]
worldwide roofing systems


Une toiture classique, attrayante et à l'épreuve du temps.

La tuile **Metrotile Bond** est une tuile acier Aluzinc[®] revêtue de pierre avec un profil qui s'adapte à toutes les régions du monde. Avec un grand choix de couleurs, la tuile s'intègre parfaitement aux différentes architectures, classiques, modernes, anciennes,... tant neuves que rénovées.

Metrotile Bond est une tuile en panneau qui présente de nombreux avantages: résistant au vent et à d'autres intempéries de grande ampleur, esthétique tout en respectant l'environnement, très légère et très durable avec la garantie du fabricant, la pose rapide et facile...


QUALITÉ
DU PRODUIT
100%
GARANTIE

Résistance
aux conditions
climatiques:
*garantie
à vie*



Metrotile Bond

Acier de très haute qualité avec revêtement en Aluzinc® 185g/m² pour une résistance extrêmement performante.

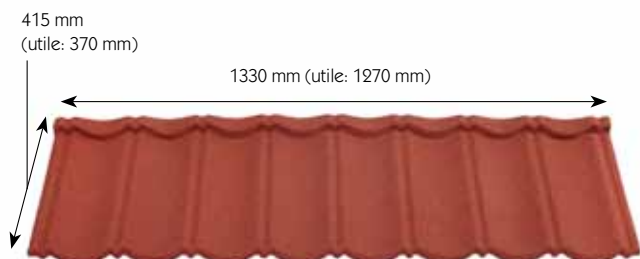

Spécifications

Pente minimale	10°
Pente maximale	90°
Dimensions générales	1330 x 415 mm
Dimensions couverture	1270 x 370 mm
Calibre d'acier	0.450 mm
Largeur de couverture linéaire	1270 mm
Couverture	0.47 m ² (2.13 tuiles par m ²)
Poids par m ²	6.2 kg
Poids par tuile	2.8 kg

Couleurs Les couleurs disponibles sont le charcoal, terracotta, rouge, noir, vert, coffee, walnut, toscane, brindle, le rouge antique, le gris antique, le rustique... d'autres couleurs sont disponibles sur demande (pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre revendeur).

Atouts



Légereté

Légère et facile à manipuler et à installer.



Durabilité

Couleurs stables et protection contre les rayons U.V.



Stabilité

Résistance aux vents extrêmement violents et aux tremblements de terre.



Efficacité

Une force de résistance exceptionnelle contre les dégâts.




Résistance aux incendies

Conforme aux normes européennes.

Pose des tuiles

Les panneaux à huit tuiles Metrotile peuvent être installés soit de droite à gauche, soit de gauche à droite en utilisant la dédoubleure latérale d'une légère ondulation.

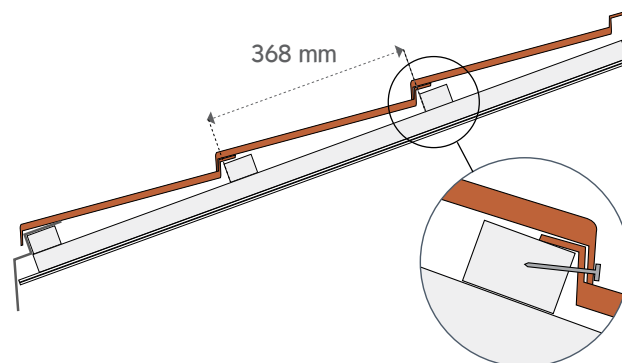

Les tuiles sont placées sur des liteaux espacés de 368 mm.

La lisière avant incurvée et la lisière arrière retournée vers le haut de chaque tuile permettent d'avoir une couverture solide, étanche et ingénieusement imbriquée. La fixation est assurée par 4 clous en nez de tuiles au niveau des recouvrements des tuiles et du liteau.

Chaque tuile ou accessoire peut être coupé(e) ou plié(e) selon la structure du toit. Il est important d'utiliser les outils recommandés par Metrotile.

Accessoires

Metrotile propose une gamme variée d'accessoires qui s'accordent parfaitement au modèle Metrotile Bond.

▪ Faîtages, abouts et garnitures de tôle

À utiliser sur des faîtages et croupes dans une structure carrée ou arrondie.

▪ Costières, pieds de versant et solins

Les costières/rives existent en versions crantées droites et gauches ainsi que les solins. Pour une finition excellente de votre toiture, pensez à utiliser les pieds de versant pour raccorder la gouttière au toit.

▪ Autres accessoires

Tels que des systèmes de ventilation, des fenêtres de mansarde, des panneaux solaires intégrés, tuiles transparentes,...

▪ Équipement d'installation

Tout ce dont vous avez besoin pour la pose: des clous, des outils à cintrer, des cisailles guillotine,...

Pour une liste exhaustive des accessoires et pour plus d'informations sur l'application, contactez votre revendeur.