



Abmessungen

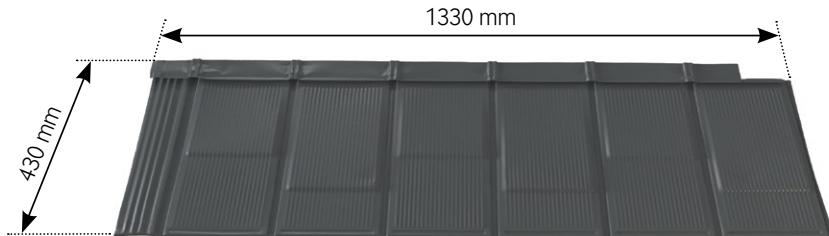

Gesamtlänge*	1330 mm
Decklänge*	1240 mm
Gesamthöhe*	430 mm
Deckhöhe	375 mm
Mindestdachneigung	10° (18 %)
Max. Dachneigung	90°
Deckfläche p. St.*	0.46 m ²
Elemente pro m ²	2.17
Gewicht/St.	2.11 kg
Gewicht/Fläche	4.58 kg/m ²

Materialaufbau

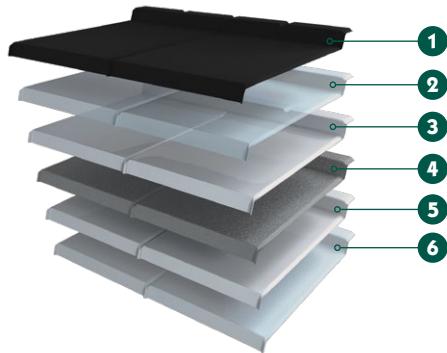

- 1 Extrem beständige Pulverbeschichtung (> 80 µm)
- 2 Haftgrund aus Polyurethan
- 3 Zinc-Aluminium-Magnesium Legierung
- 4 Stahl
- 5 Zinc-Aluminium-Magnesium Legierung
- 6 Rückseite aus Polyesterharz- Beschichtung

Stahl Spezifikation

Die Metrotile iShingle Prestige wird aus einem vorimprägnierten Zink-Aluminium-Magnesium beschichteten Stahl produziert, welches in Verbindung mit der Polyesterpulverlackbeschichtung eine maximale Haltbarkeit erreicht. Der Härtgrat des Stahls wurde so entwickelt, dass er ohne Beschädigungen gepresst werden kann und dennoch über eine enorme Stabilität verfügt.

Stahldicke	0.43 mm
Stahlqualität	DX52D
Aluzinc® Beschichtungsmasse	250 g/m ²
Zinc-Aluminium-Magnesium Beschichtung	ZM250


Spezifikation der Beschichtung

Polyester-Pulverbeschichtung: Die Oberflächenbeschichtung ist eine extrem langlebige Polyester-Pulverbeschichtung, die nach dem Pressen aufgetragen wird.

Polyurethan-Grundierung: Die Grundierung wird in einem Coil-Coating-Verfahren aufgetragen, diese Beschichtung bietet einen erhöhten Korrosionsschutz und eine Oberfläche für eine hervorragende Haftung der aufgetragenen Pulverbeschichtung.

Polyester Backer Beschichtung: Diese Beschichtung sorgt für erhöhte Haltbarkeit auf der Unterseite der Dachplatten.

Farben

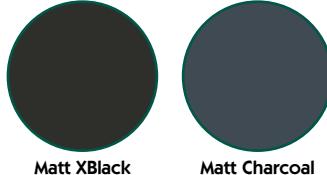

Matt XBlack

Matt Charcoal