


Abmessungen



Gesamtlänge	1305 mm
Decklänge	1260 mm
Gesamthöhe	350 mm
Deckhöhe	321 mm
Minstdachneigung	15° (27 %)
Max. Dachneigung	90°
Deckfläche p. St.	0.405 m²
Elemente pro m²	2.47
Gewicht/St.	2.54 kg
Gewicht/Fläche	6.27 kg/m²

Materialaufbau

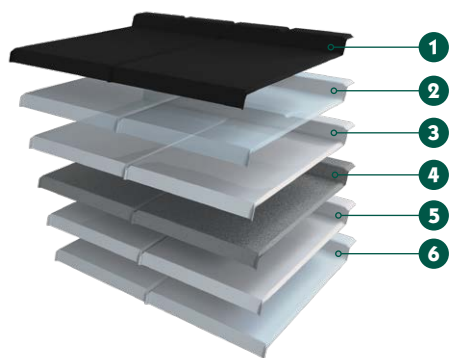

- 1 Extrem beständige Pulverbeschichtung (> 80 µm)
- 2 Haftgrund aus Polyurethan
- 3 Zink-Aluminium-Magnesium Legierung
- 4 Stahl
- 5 Zink-Aluminium-Magnesium Legierung
- 6 Rückseite aus Polyesterharz- Beschichtung


Spezifikation der Beschichtung

Polyester Pulverbeschichtung: Auf die Oberfläche des Dachelements wird nach dem Pressvorgang eine extrem beständige hochwertige Polyester Pulverbeschichtung aufgebracht.

Primer aus Polyurethan: Der Primer wird direkt auf das Coil aufgetragen und dient als zusätzlicher Schutz des Metalls und optimaler Haftgrund für die Pulverschichtung welche anschließend aufgebracht wird.

Polyesterharz- Beschichtung: Dieser Schutzmantel erhöht die Stabilität und Haltbarkeit der Unterseite enorm.

Farben

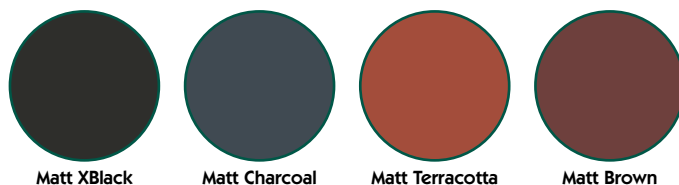

Matt XBlack

Matt Charcoal

Matt Terracotta

Matt Brown

Stahl Spezifikation

Das Metrotile Qube Element wird aus einem vorimprägnierten Zink-Aluminium-Magnesium beschichteten Stahl produziert, welches in Verbindung mit der Polyesterpulverlackbeschichtung eine maximale Haltbarkeit erreicht. Der Härtegrad des Stahls wurde so entwickelt, dass er ohne Beschädigungen gepresst werden kann und dennoch über eine enorme Stabilität verfügt.

Stahldicke	0.60 mm
Stahlqualität	S280GD
Zink-Aluminium-Magnesium- Beschichtungsmasse	250 g/m²
Zink-Aluminium-Magnesium- Beschichtungsgrad	ZM250