



Dane techniczne

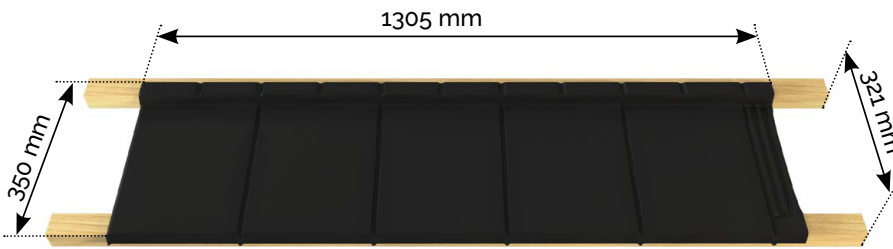

Długość całkowita	1305 mm
Długość pokrycia	1260 mm
Szerokość całkowita	350 mm
Szerokość pokrycia	321 mm
Minimalne nachylenie	15° (27 %)
Maksymalne nachylenie	90°
Pokrycie dachu	0.405 m ²
Dachówek na m ²	2.47
Waga/panel	2.10 kg
Waga/powierzchnia	5.19 kg/m ²

Struktura panela

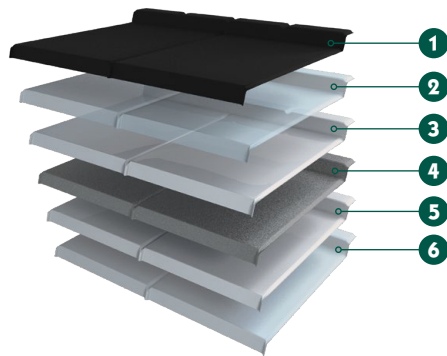

- 1 Wytrzymała powłoka proszkowa (> 80 µm)
- 2 Podkład poliuretanowy
- 3 Powłoka alucynkowa
- 4 Stal 0.50 mm
- 5 Powłoka alucynkowa
- 6 Powłoka Poliestrowa

Specyfikacja Stali

Dachówki Metrotile Qube Prestige są wykonane ze stali pokrytej stopem aluminium cynku i magnezu wykończonych wytrzymałą powłoką proszkową. Gatunek wykorzystywanej przez nas stali został zaprojektowany tak, aby umożliwić formowanie bez pęknięć czy istotnych odkształceń elastycznych i jednocześnie zapewnić wystarczającą sztywność pozwalającą na wytrzymywanie racjonalnych obciążeń bez nadmiernej deformacji.

Grubość stali	0.50 mm
Gatunek Stali	DX53D
Masa powłoki alucynkowej	250 g/m ²
Gatunek powłoki alucynkowej	ZM250

Specyfikacja powłoki

Malowanie proszkowe: Super trwałe, stylowe, odporne na zarysowania i promieniowanie UV 80-mikronowe poliestrowe powłoki proszkowe zachowują piękno i integralność powierzchni dachówki przez cały okres użytkowania.

Podkład poliuretanowy: Specjalny podkład, który zapewnia dodatkową ochronę barierową i odporność na korozję rdzenia stalowego oraz zwiększa przyczepność farby proszkowej.

Podkład poliestrowy: Zapewnia doskonałą odporność na korozję na spodniej stronie dachówki

Colours




Terracotta




Brown (bronze)



Anthracite



Black matt



High-gloss black



High-gloss bordeaux red